© Copyright - Eigentümer Messe Stuttgart - Urheberrechtlich geschützt

ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m²
ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m²

PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33kN/m²

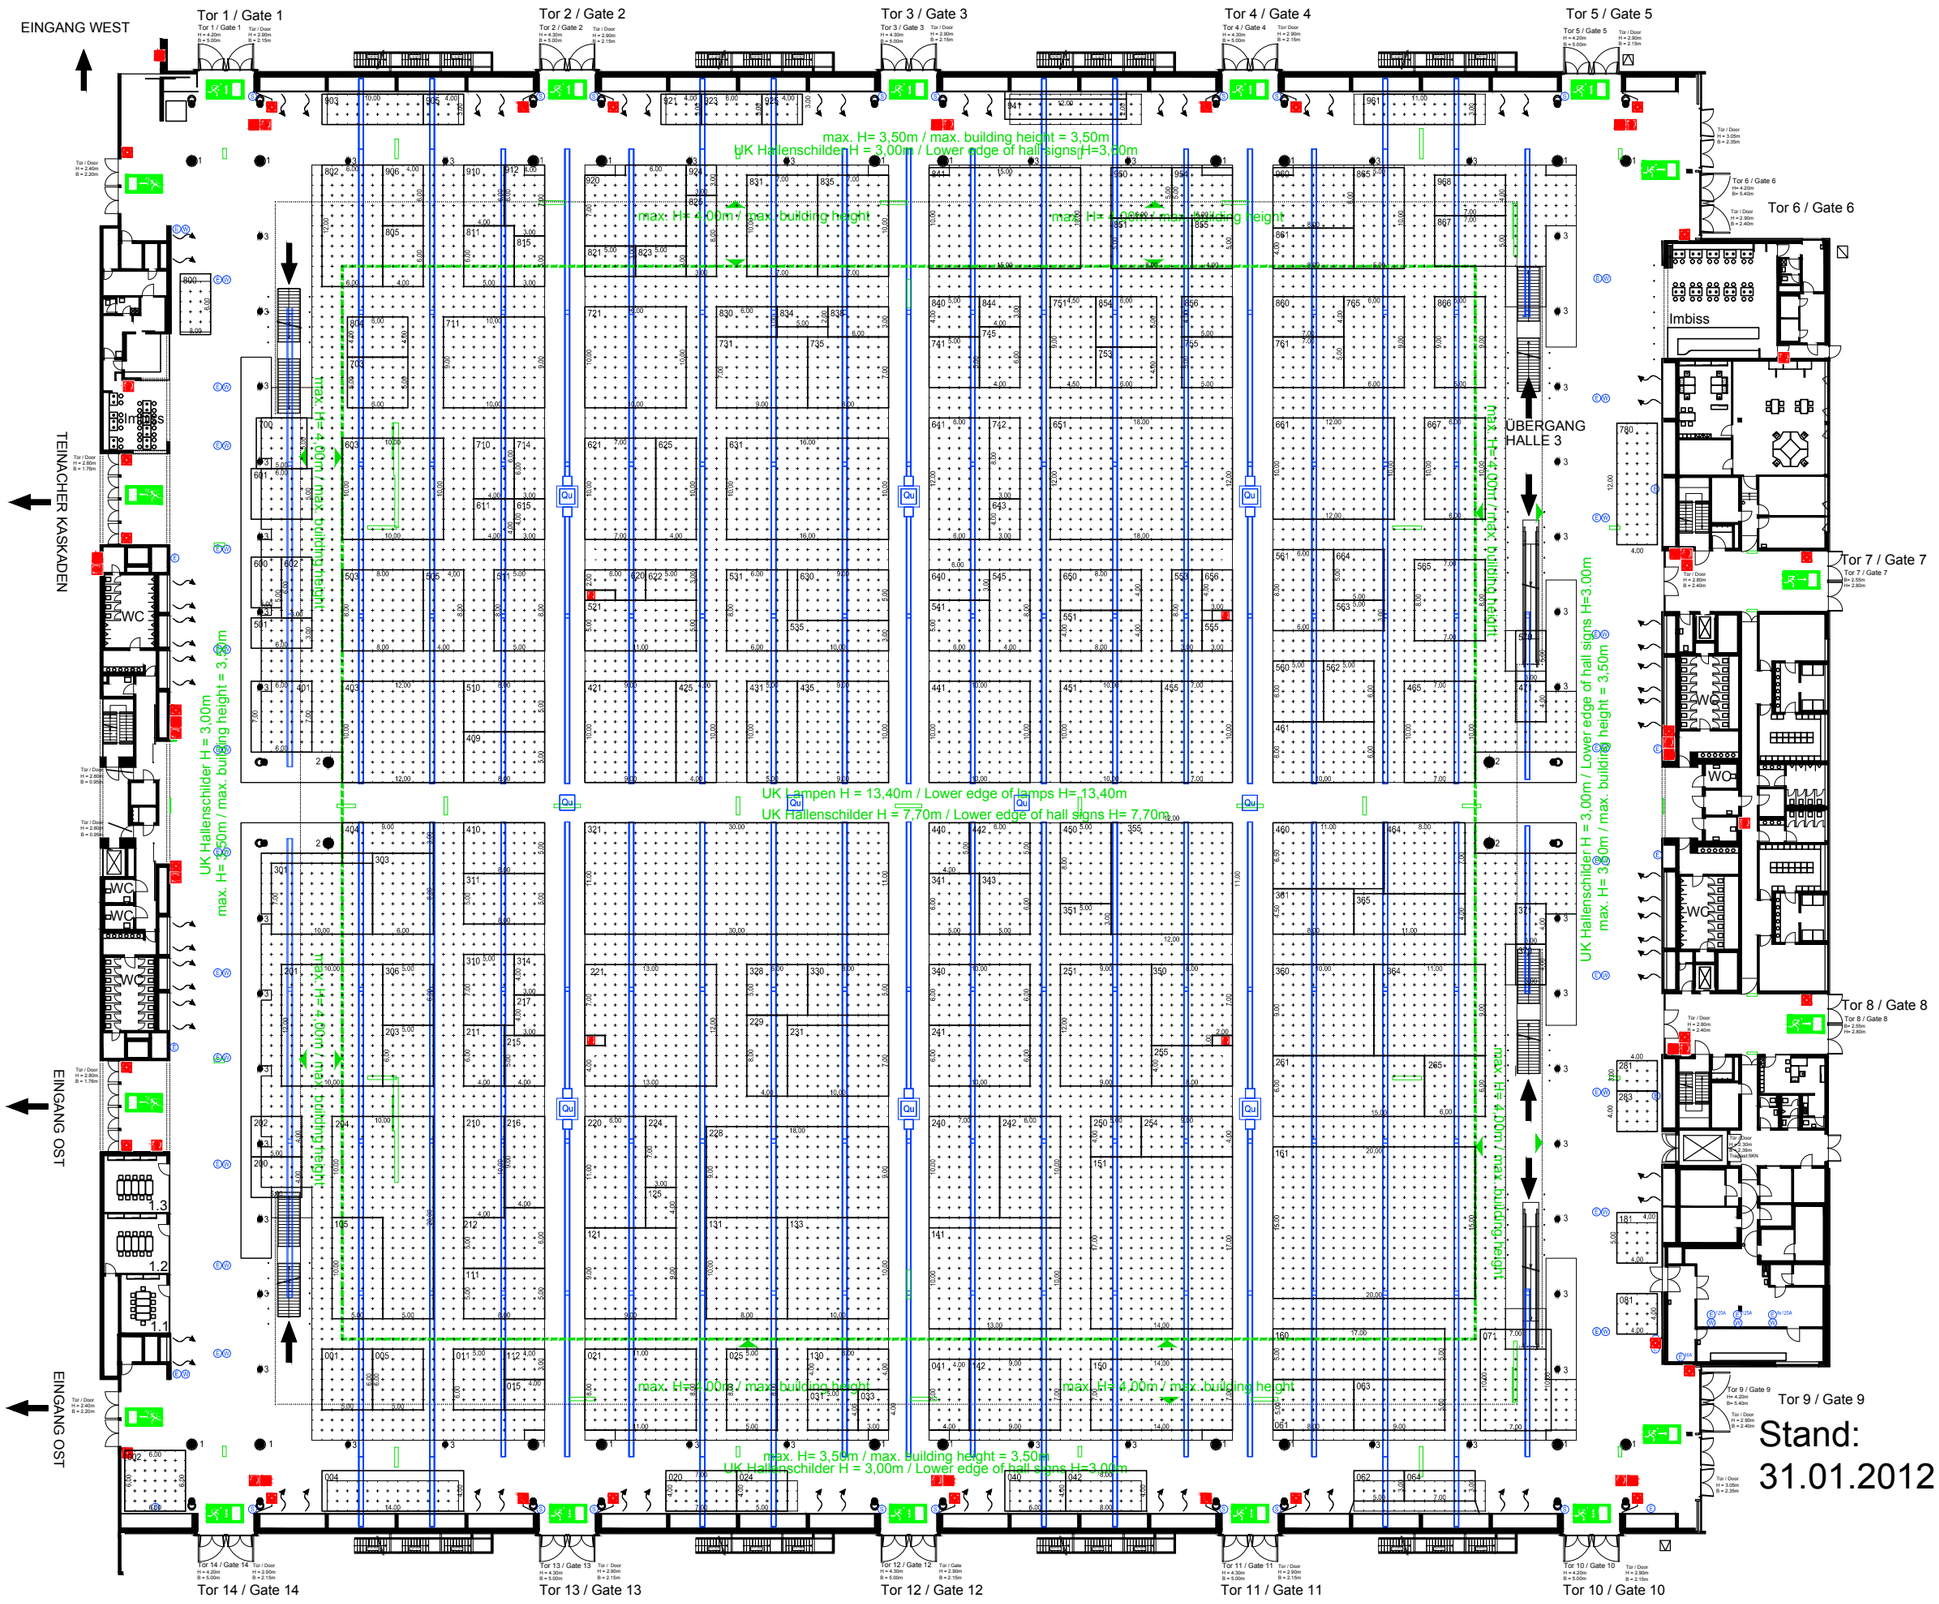

Stand: 31.01.2012

Einzeichenfarbe: GELB

Netto-m² der Blöcke ges.: 14394 m²

Notausgänge für 13920 Personen
Notausgangsbreite: 92,80 lfm

Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung

Rasterabstand

0 10m 20m

Legende:

- Stütze
- Stütze 1: d=0,81m, Stützenfuß d=1,09m (h=0,09m)
- Stütze 2: d=1,02m, Stützenfuß d=1,30m (h=0,09m)
- Stütze 3: d=0,50m
- Hydrant
- Feuerlöscher
- Handfeuermelder
- Löschcontainer 90cm x 140cm, H=140cm
- Lüftungsauslass
- Notausgang
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für:
  - -Wasserzulauf / Wasserablauf
  - -Elektroversorgung
  - -Datenanschlüsse
  - -Gas
  - -Druckluft
  - -Sprinklerbodenzulauf
- Elektroanschluss max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
- Schukosteckdose 3-fach, abschaltbar
- Wasser/Abwasser
- Trägerverlauf
- Abhängungen max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
- Schacht für Quellluftauslässe
- Belegbare Fläche max. 13877 m²
- Belegbare Sonderfläche max. 559 m²

Messe Stuttgart

Halle :

Halle 1
L-Bank Forum

Maßstab :	Datum: 11 Februar 2012	Plan Nr.: 005

Veranstaltung :

LogiMAT 2012

13. - 15.03.2012

Hallenübersicht