


ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m²
 ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m²

PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
 PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m²

Stand: 31.01.2012

- Legende:
- Stütze
 - Stütze 1: d=0,81m, Stützenfuß d=1,09m (h=0,09m)
 - Stütze 2: d=0,71m, Stützenfuß d=0,99m (h=0,09m)
 - Hydrant
 - Feuerlöscher
 - Handfeuermelder
 - ~ Lüftungsauslass
 - Notausgang
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für:
 -Wasserzulauf / Wasserablauf
 -Elektroversorgung
 -Datenanschlüsse
 -Gas
 -Druckluft
 -Sprinklerbodenzulauf
- ⓔ Elektroanschluss
 max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
 - Ⓢ Schukosteckdose
 3-fach, abschaltbar
 - Ⓦ Wasser/Abwasser
 Trägerverlauf
 Abhängungen
 max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
- ⋯ Belegbare Fläche
 max. 7441 m²
 - Belegbare Sonderfläche
 max. 107 m²

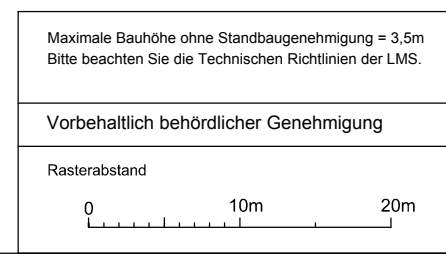

Messe Stuttgart

Halle: **Halle 7**

Maßstab: Datum: 9 Februar 2012

Veranstaltung: **LogiMAT 2012**
 13. - 15.03.2012

Hallenübersicht